




АКУСТИЧНА СИСТЕМА
АКТИВНА, 15''
ПРОФЕСІЙНА 2-СМУГОВА

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

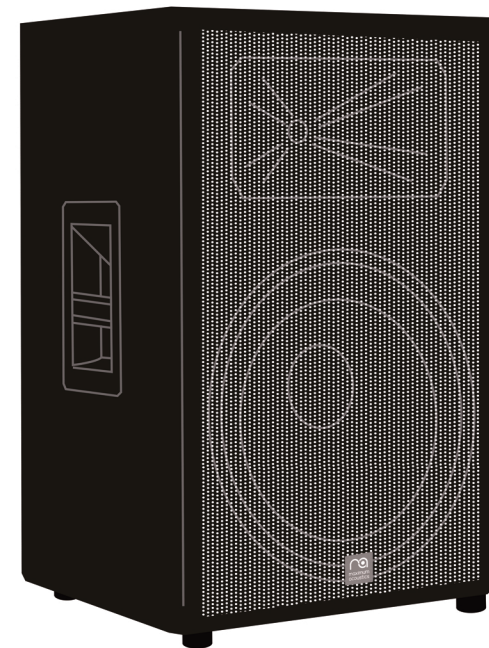

Активна акустична система

POWERCLUB.15A

Вітаємо Вас із покупкою нової акустичної системи!

Ця інструкція містить всі характеристики, рекомендації щодо користування та усунення несправностей і допоможе у роботі з цією акустичною системою.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб бути впевненими в правильному встановленні та застосуванні даної акустичної системи.

ВАЖЛИВО

При користуванні просто неба прилад повинен бути надійно накритим. Не допускається потрапляння води і вологи.

Не слід відкривати корпус приладу самостійно, це може стати причиною несправності та неможливості гарантійного обслуговування.

Будь ласка, з усіх питань сервісного обслуговування звертайтеся до авторизованого дилера.

Не використовуйте та не складайте обладнання в місцях з високою вологістю.

Не використовуйте обладнання при екстремально низькій температурі.

Якщо це, все ж, необхідно, перші 15 хвилин повинен підтримуватися низький рівень гучності.

Для очищення обладнання використовуйте м'яку суху тканину.

Акустична система призначена для користування при стандарті живлення 220 В, 50 Гц. Важливо: напруга в мережі повинна бути стабільною.

1. Характеристики

POWERCLUB.15A представляє собою надзвичайно легку та потужну активну акустичну систему, обладнану потужним 15" динаміком і титановим твітером. Акустична система пристосована для зручного перенесення й транспортування.

2. Комплект містить:

Активну акустичну систему - 1

Кабель живлення - 1

Посібник користувача - 1

3. Технічні характеристики:

Частотний діапазон: 42 Гц - 20 кГц

Робочий частотний діапазон: 46 Гц - 20 кГц

Максимальний звуковий тиск SPL: 115,26 дБ

Кросовер: 3,5 кГц

Вуфер: 15", 3" VC KSV, 60 унцій

Твітер: 1,75" компресійний драйвер з титановою діафрагмою

Збалансована вхідна чутливість: +4 дБ

Конектор: XLR / JACK / RCA

Опір: 4 Ом

Підсилювач: класу D

RMS потужність: 400 Вт

MAX потужність: 800 Вт

THD: <0,04%

Запобіжні заходи:

- захист від перегріву

- захист від перенавантаження

- захист від короткого замикання

Корпус: дерев'яний, 15 мм, МДФ

Покриття: водостійка фарба, чорна

4. Галузі застосування:

- Театри

- Музичні клуби

- Релігійні установи

- Кафе, ресторани

- Вечірки

Вуфер WSB-15A4

Рамка: сталева штампована

Котушка: 3" VC KSV

Опір: 4 Ом

Магніт: 60 унцій, діаметр 170 мм

Потужність: 350 Вт RMS

Частотний діапазон: 43 Гц - 2400 Гц



Твітер TW-44

Котушка: 1,75" VC

Опір: 8 Ом

Діафрагма: титанова

Потужність: 50 Вт RMS

