

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Професійна пасивна акустична система
Maximum Acoustics CLUB.15

CLUB.15

Вітаємо Вас із покупкою нової акустичної системи!

Ця інструкція містить всі характеристики, рекомендації щодо користування та усунення несправностей і допоможе у роботі з цією акустичною системою.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб бути впевненими в правильному встановленні та застосуванні даної акустичної системи.

ВАЖЛИВО

При користуванні просто неба прилад повинен бути надійно накритим. Не допускається потрапляння води і вологи.

Не слід відкривати корпус приладу самостійно, це може стати причиною несправності та неможливості гарантійного обслуговування.

Будь ласка, з усіх питань сервісного обслуговування звертайтеся до авторизованого дилера.

Не використовуйте та не складайте обладнання в місцях з високою вологістю.

Не використовуйте обладнання при екстремально низькій температурі.

Якщо це, все ж, необхідно, перші 15 хвилин повинен підтримуватися низький рівень гучності.


Для очищення обладнання використовуйте м'яку та суху тканину.


ОПИС

CLUB.15 - це двосмугова акустична система, що базується на 15-дюймовому НЧ-динаміку та динамічному компресійному драйвері з титановою діафрагмою, встановленою на рупорі постійної спрямованості 60° x 40°. Легкий та міцний трапецієподібний корпус із чашкою для кріплення на стенд полегшує використання для портативного підключення для живої музики або для відтворення музики. Повнорозмірна сталева решітка з порошковим покриттям забезпечує захист драйверів та професійний зовнішній вигляд. Система гучномовців 15 розрахована на потужність 400 Вт, а кросовер оснащений захистом для твітера, що забезпечує чіткий, пронизливий звук та чудову довгострокову надійність. Вхідні роз'єми SpeakON забезпечують легке та надійне підключення.

ОСОБЛИВОСТІ

- Потужний 15-дюймовий НЧ-динамік
- Компресійний драйвер з титановою діафрагмою 1,4"
- Захист твітера
- Потужність 400 Вт (пікова 800 Вт)
- Кросовер із захистом драйвера
- Легкий трапецієподібний корпус
- Рупор постійної спрямованості 60° x 40° для рівномірного розповсюдження звуку
- Високоякісне, тканинне покриття типу «карпет»
- Сталеві ручки
- Сталеві куточки
- Важка, повнорозмірна сталева решітка
- Кріплення для встановлення на стійку

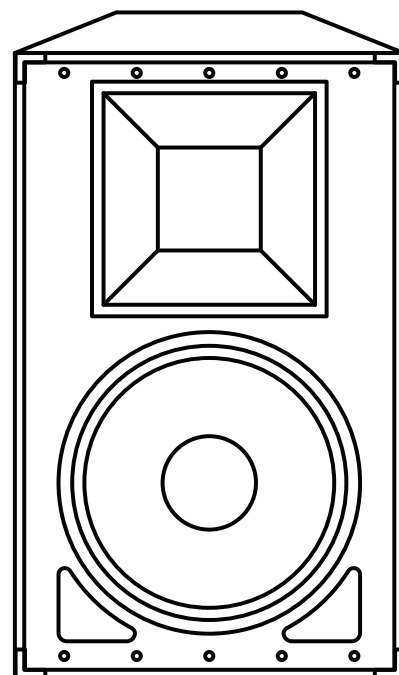

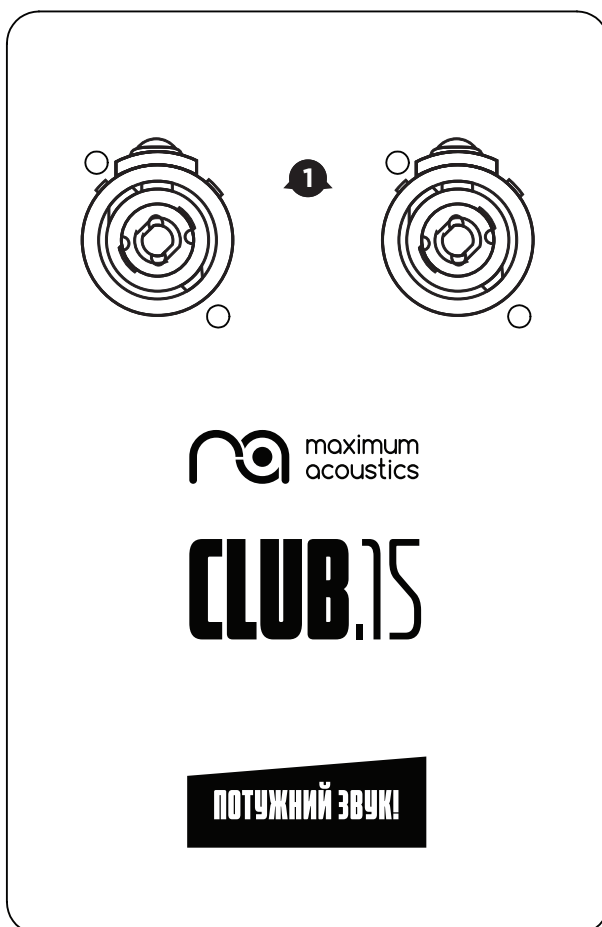

1 - підключення професійним роз'ємом SpeakON

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Частотний діапазон	46 Гц – 21 кГц
Частотна характеристика	50 Гц – 20 кГц
Чутливість	95 дБ
RMS потужність	400 Вт
MAX потужність	800 Вт
Динаміки	Потужний низькочастотний динамік 15" Компресійний драйвер з титановою діафрагмою 1,4 "
Частота кросовера	2.8 кГц
Імпеданс	8 Ohm
Вхідні роз'єми	Два паралельних SpeakOn
Матеріали та покриття	Трапецієподібний МДФ-корпус, покритий чорною тканиною типу «карпет» із повнорозмірною чорною сталеву решіткою з порошковим покриттям
Габарити:	
Фронтальна сторона	80.06 x 46.7 x 36.2 см
Задня сторона	80.06 x 28.6 x 36.2 см
Вага	24.1 кг
Кріплення	Стандартне кріплення для стійки

* Зовнішній вигляд пристрою може відрізнитись від зображень у цьому посібнику.

* Вміст може змінюватись без попереднього повідомлення.