

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Професійна пасивна акустична система.
Сабвуфер
Maximum Acoustics CLUB.18SUB

CLUB.18SUB

Вітаємо Вас із покупкою нової акустичної системи!

Ця інструкція містить всі характеристики, рекомендації щодо користування та усунення несправностей і допоможе у роботі з цією акустичною системою.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією, щоб бути впевненими в правильному встановленні та застосуванні даної акустичної системи.

ВАЖЛИВО

При користуванні просто неба прилад повинен бути надійно накритим. Не допускається потрапляння води і вологи.

Не слід відкривати корпус приладу самостійно, це може стати причиною несправності та неможливості гарантійного обслуговування.

Будь ласка, з усіх питань сервісного обслуговування звертайтеся до авторизованого дилера.

Не використовуйте та не складайте обладнання в місцях з високою вологістю.

Не використовуйте обладнання при екстремально низькій температурі.

Якщо це, все ж, необхідно, перші 15 хвилин повинен підтримуватися низький рівень гучності.


Для очищення обладнання використовуйте м'яку та суху тканину.


ОПИС

CLUB.18SUB - це компактний фазоінверторний сабвуфер, яка використовує 18-дюймовий низькочастотний НЧ-динамік з 3-дюймовою котушкою та магнітом 65 унцій. Чорна, перфорована сталева решітка та сталеві куточки забезпечують захист та професійний зовнішній вигляд, а міцні сталеві ручки дозволяють легко його транспортувати. Оснащений вбудованим верхнім гніздом для встановлення стандартної стійки 1-3 / 8" та двома паралельними роз'ємами SpeakON. Вражаюча номінальна потужність 500 Вт та кросовер низьких частот у поєднанні із фазоінверторним корпусом забезпечують чудовий басовий відгук, що надасть необхідну Вам низькочастотну пульсацію.

ОСОБЛИВОСТІ

- Фазоінверторний сабвуферний корпус
- Потужний 18-дюймовий НЧ-динамік
- Вбудований НЧ кросовер
- Роз'єм для встановлення стійки
- Номінальна потужність 500 Вт
- Конструкція корпусу з МДФ
- Міцна металева решітка з порошковим покриттям

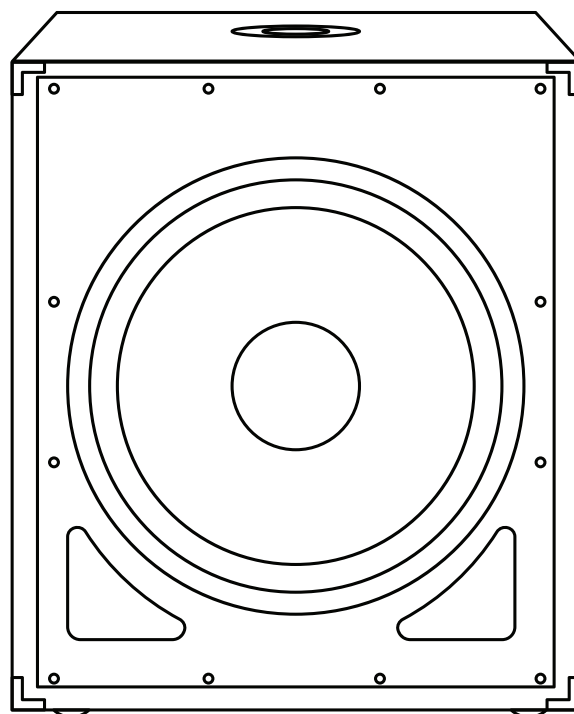

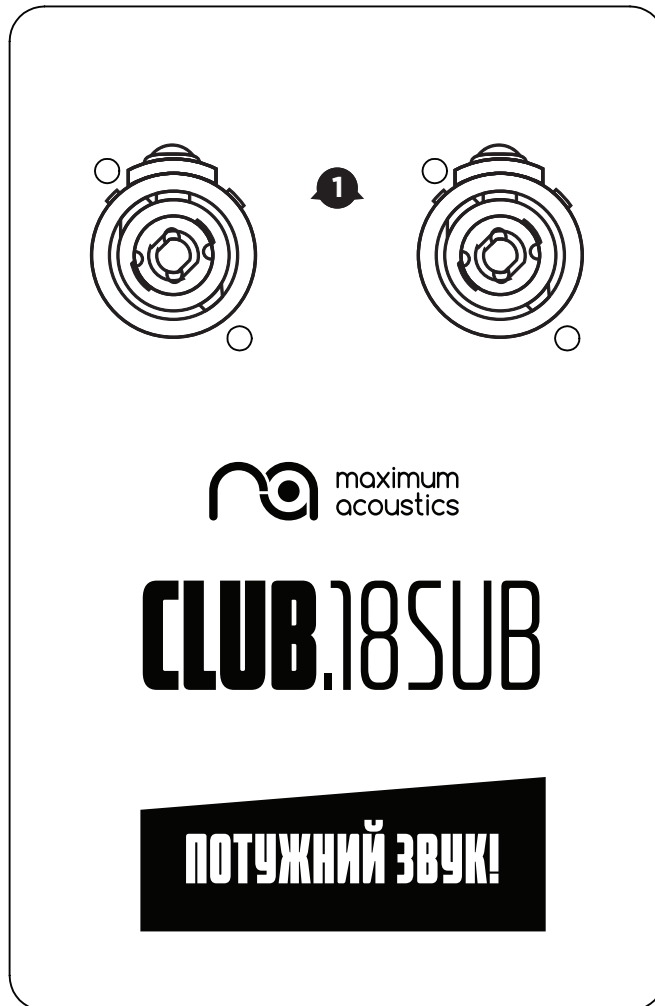

1 - підключення професійним роз'ємом SpeakON

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Частотний діапазон	38 Гц - 120 Гц
Частотні характеристики	46 Гц - 90 Гц
Чутливість	97 дБ
SPL	118 дБ
Номинальна потужність	500 Вт
Пікова потужність	1000 Вт
Динамік	Потужний низькочастотний динамік 18" з 3" котушкою та магнітом 65 унцій
Частота кросовера	120 Гц
Імпеданс	8 Ом
Роз'єми	2 паралельних SpeakON
Матеріали та покриття	МДФ корпус, покритий чорною тканиною типу «карпет»
Габарити	686 x 556 x 499 мм
Вага	34.5 кг

* Зовнішній вигляд пристрою може відрізнятися від зображень у цьому посібнику.

* Вміст може змінюватися без попереднього повідомлення.