

Активна автономна акустична система з акумулятором **MAXIMUM ACOUSTICS** **MOBI.120A**



Maximum Acoustics Mobi.120A — це компактна активна акустична система потужністю 120 Вт і підсилювачем D-класу. Вона оснащена двома бездротовими мікрофонами та вбудованим ресивером, і, звісно ж, містким акумулятором для автономної роботи до 4,5 годин. Вбудований **MP3-плеєр** здатний відтворювати музику з **SD карт** та Flash-накопичувачів та дозволяє підключати пристрої за допомогою **Bluetooth**. Режим **TWS** (True Wireless Stereo) — для одночасного підключення 2-х акустичних систем. Використовується на репетиціях (для навчання музику), промовах на відкритих майданчиках, виставок та промо-акцій — **без необхідності підключення до джерела живлення**.

КОМПЛЕКТАЦІЯ


1. Акустична система з вмонтованими в один корпус гучномовцями НЧ та ВЧ, з вбудованим мікшером з еквалайзером, цифровим підсилювачем потужності - 1 шт.
2. Мікрофони в комплекті - 2 шт.
3. Пульт - 1 шт.
4. Кабель живлення - 1 шт.
5. Інструкція користувача українською мовою - 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустична система	Активна з вбудованим підсилювачем D-класу
Акумулятор	12 V/7 Ah
Низькочастотний динамік	15", 30 унцій, подвійна котушка 1,5" KSV
Твітер	1", титанова діафрагма
Потужність	120 W
Імпеданс	8 Ohm
Частотний діапазон	46 Hz-20 kHz
Чутливість	98 dB (+/- 2 dB)
Підключення	XLR/Jack (6.3 mm)/RCA
Рівень вхідного мікрофонного сигналу	<5 mV
Рівень вхідного лінійного сигналу	250 mV
Мікрофон	2 шт

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

MOBI.120A

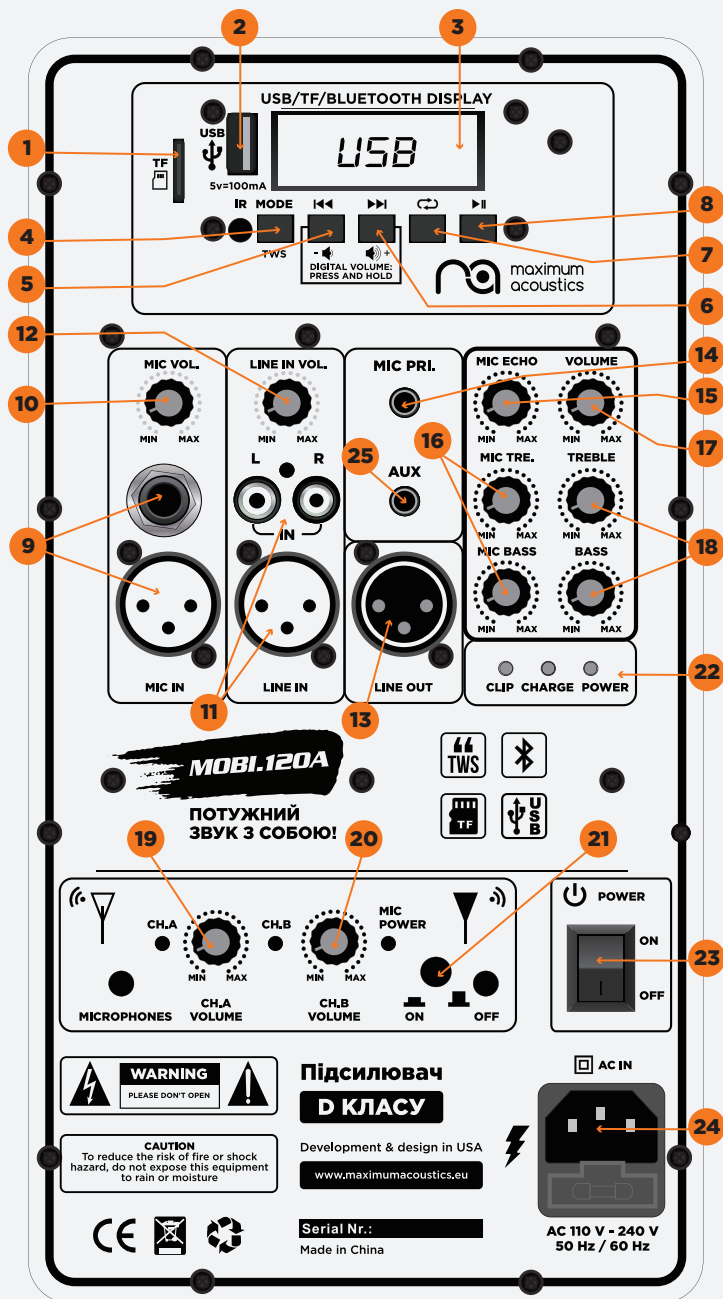

1. Гніздо для карти пам'яті TF.
2. Роз'єм USB.
3. Дисплей.
4. Режим роботи плеєра/TWS.
5. Попередня пісня.
6. Наступна пісня/збільшення гучності.
7. Повтор.
8. Пауза/Відтворення.
9. Роз'єми для підключення мікрофонів.
10. Регулятор гучності мікрофонного сигналу.
11. Роз'єм лінійного входу RCA L/R+XLR-fe-male.
12. Регулятор гучності лінійного сигналу.
13. Роз'єм лінійного виходу XLR-male.
14. Приоритет мікрофонного сигналу.
15. Регулятор рівня відлуння для мікрофонного сигналу.
16. Регулятори EQ мікрофонного сигналу.
17. Регулятор загальної гучності.
18. Регулятори EQ загального сигналу.
19. Регулятор гучності сигналу радіомікрофону «А».
20. Регулятор гучності сигналу радіомікрофону «В».
21. Увімкнення/вимкнення приймача для радіомікрофонів.
22. Індикатори.
23. Кнопка увімкнення/вимкнення пристрою.
24. Роз'єм для кабеля живлення.
25. AUX.



MAXIMUMACOUSTICS.EU

